

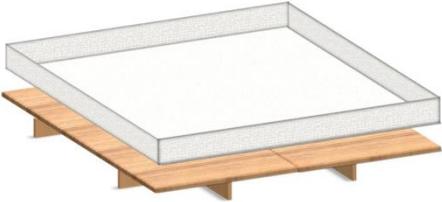


	<p>Gewichtsverteiler zum Kreuz zusammenstecken und gleichmäßig verteilen</p>
	<p>Bodenplatten auf die Gewichtsverteiler auflegen</p>
	<p>Bettüberzug auf die Bodenplatten auflegen und das Oberteil abtrennen</p>
	<p>Schaumstoffkeile an die Bodenplatten anpassen</p>
	<p>Heizungen positionieren - beim Mono-System in der Mitte des Bettes, beim Dual-System jeweils in der Mitte der jeweiligen Seite, etwas in Richtung Fußende verschoben</p> <p>VORISCHT! Heizungen dürfen weder Schaumstoffrahmen noch Thermotrennkeil berühren!</p>
	<p>Sicherheitswanne um den Schaumstoffrahmen legen (Nähte müssen dabei nach unten liegen)</p>

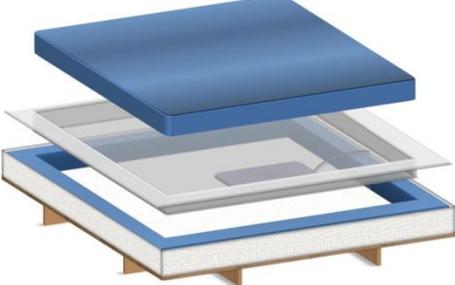

- Thermotrennwand in die Mitte (nur bei Dualsystem) und Wasserkerne einlegen;
- Füllstutzen öffnen; Wasserkerne mit lauwarmem Wasser befüllen – ist die Matratze zu 50% gefüllt, dann Seitenwechsel; ist die zweite Matratze zu 50% gefüllt – Seitenwechsel und Ausrichten beider Matratzen;
- ist die Matratze gefüllt, dann Seitenwechsel und Entlüften der Matratze (Luft in Richtung Einfüllstutzen streichen und Reste mit Entlüfterpumpe heraus saugen);
- Ventile schliessen

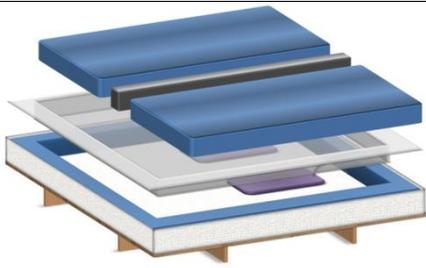

- obere Hälfte des Bezuges auf die Matratze legen und mit Reisverschluss zuziehen;
- Temperatur einstellen (etwa 27 Grad)

<https://www.youtube.com/watch?v=5eePLIVagmY>

<http://www.ratgeber-wasserbetten.de/>